

GOUTTEUR AUTORÉGULANT
PCJ (NON ANTIVIDANGE)
PCJ-CNL (ANTIVIDANGE)

Le goutteur PCJ a été spécialement conçu pour l'irrigation de zones à topographie difficile, ainsi que pour l'utilisation dans des serres et viviers. Ses avantages sont les suivants :

- » Labyrinthe TURBONET® à flux turbulent. Haute résistance à l'obturation. Grande zone de passage du labyrinthe permettant le drainage des impuretés.
- » Système breveté d'autorégulation par pression différentielle. Il maintient uniforme le débit quelle que soit la pression d'entrée. Il assure une distribution exacte de l'eau et des fertilisants.
- » La membrane flottante de silicone injectée permet l'utilisation de fertilisants sans modifier les prestations.
- » 5 débits disponibles de 1.2, 2, 3, 4 et 8 l/h, avec un code de couleurs et deux sorties d'eau optionnelles, une sortie cylindrique ou conique.
- » Goutteur injecté à très faible CV (CV = 0,03).



Large et profond passage pour l'eau, minimisant les obturations et assurant le débit exact quelles que soient les conditions..

Membrane de silicone injectée de longue durée.

Goutteur injecté assurant l'uniformité de l'irrigation et faible CV.

Données techniques du goutteur

Débit (l/h)	Couleur base	Pression (bar) (1)	Passage du labyrinthe larg.-profond.-long. (mm)	Const. K	Exp. X (2)
1.2	Marrón	0.5-4.0	0.67x0.77x35	1.2	0
2	Rojo	0.5-4.0	1.03x0.75x35	2	0
3	Azul	0.5-4.0	1.03x1.08x35	3	0
4	Gris	0.5-4.0	1.32x0.95x35	4	0
8	Verde	0.5-4.0	1.60x1.05x35	8	0

(1) Pression des goutteurs antivandage : 0,7-4,0 bar. Pression de fermeture : 0,12 bar.

(2) L'exposant est valable pour la catégorie de pression de travail.

Longueurs maximales de tuyauterie sur sol plat (uniquement pour PCJ non antivandage).
Pression dernier goutteur : 5 m.c.a.)

Tuyauterie PE 16/2.5 diamètre intérieur 13.6 mm. Pression d'entrée : 2 bar. Kd : 0.39

Débit (l/h)	Distance entre goutteurs (m)						
	0.25	0.5	0.75	1.0	1.5	3.0	5.0
1.2	131	223	298	365	482	762	1065
2.0	94	160	215	263	347	549	770
3.0	72	123	165	202	267	426	595
4.0	60	102	137	168	222	354	495
8.0	38	66	88	108	143	228	315

Tuyauterie PE 20/2.5 diamètre intérieur 17.4 mm. Pression d'entrée : 2 bar. Kd : 0.13

Débit (l/h)	Distance entre goutteurs (m)						
	0.25	0.5	0.75	1.0	1.5	3.0	5.0
1.2	220	360	474	574	750	1179	1635
2.0	158	259	341	414	542	849	1180
3.0	122	200	263	320	419	657	910
4.0	101	166	219	266	348	546	760
8.0	65	107	140	171	224	351	490

Tuyauterie PE 25/2.5 diamètre intérieur 22.2 mm. Pression d'entrée : 2 bar. Kd : 0.10

Débit (l/h)	Distance entre goutteurs (m)						
	0.25	0.5	0.75	1.0	1.5	3.0	5.0
1.2	334	547	721	874	1142	1794	2490
2.0	268	417	539	648	839	1305	1805
3.0	207	322	416	500	648	1008	1395
4.0	172	268	347	416	539	840	1160
8.0	111	172	223	268	347	540	745



Accessoires

» Adaptateur pour microtub

Il fait en sorte que le microtub reste fermement fixé dans la bouche de sortie cylindrique.



Adaptateur goutteur microtub brun



Coude 90G. adap. goutteur/microtub 5x3

» Distributeur plat à 2 sorties




» Kit hydroponique avec adaptateur.

Distributeur, microtub et pic. Peut être directement raccordé au goutteur à sortie cylindrique.

» Asperseur goutteur.

Asperseur stabilisateur afin d'uniformiser la répartition du débit en différents points.

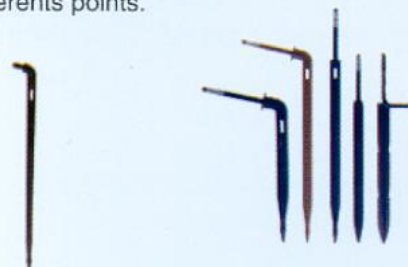

» Pic.

» Microtub.

» Kit hydroponique à 1 sortie sans adaptateur.

Composé d'un microtub et d'un pic.

Codes goutteurs PCJ & PCJ-CNL

Modèle PCJ		Débit (l/h)	Couleur	Code	Description
	PCJ raccordement conique 3 mm	1.2	brun		
		2.0	rouge	030.300.090	Gout. autorégl. PCJ 2 l/h-carp/conique
		3.0	bleu	030.300.095	Gout. autorégl. PCJ 3 l/h-carp/conique
		4.0	gris	030.300.100	Gout. autorégl. PCJ 4 l/h-carp/conique
		8.0	vert	030.300.110	Gout. autorégl. PCJ 8 l/h-carp/conique
	PCJ raccordement cylindrique	1.2	brun		
		2.0	rouge		
		3.0	bleu		
		4.0	gris		
		8.0	vert		
	PCJ-CNL raccordement conique 3 mm	1.2	brun		
		2.0	rouge	030.300.030	Gout. autorégl. anti. PCJ 2 l/h-carp/conique
		3.0	bleu	030.300.032	Gout. autorégl. anti. PCJ 3 l/h-carp/conique
		4.0	gris	030.300.033	Gout. autorégl. anti. PCJ 4 l/h-carp/conique
		8.0	vert		
	PCL-CNL raccordement cylindrique	1.2	brun		
		2.0	rouge	030.300.040	Gout. autorégl. anti. WPCJ 2 l/h-s. cyl.
		3.0	bleu	030.300.045	Gout. autorégl. anti. WPCJ 3 l/h-s. cyl.
		4.0	gris	030.300.035	Gout. autorégl. anti. WPCJ 4 l/h-s. cyl.
		8.0	vert	030.300.050	Gout. autorégl. anti. WPCJ 8 l/h-s. cyl.

Codes ensembles hydroponiques PCJ & PCJ-CNL

Ensembles composés par : goutteur PCJ, microtub et pic.

Code accessoires

Code Regaber	Description
030.900.805	Ens. hydropon. PCJ 2 l/h nad
030.900.810	Ens. hydropon. PCJ 3 l/h nad
030.900.812	Ens. hydropon. 70 cm-PCJ 3 l/h nad
030.900.813	Ens. hydropon. 40 cm-PCJ 3l/h nad
030.900.820	Ens. hydropon. PCJ 4 l/h nad
030.900.821	Ens. hydropon. 80 cm-PCJ 4 l/h nad
030.900.822	Ens. hydropon. 100 cm-PCJ 4l/h nad
030.900.823	Ens. hydropon.20 cm-PCJ 4 l/h nad
030.900.825	Ens. hydropon. 30 cm-PCJ 4 l/h nad
030.900.960	Ens. hydropon. PCJ 2 l/h antidivange
030.900.975	Ens. hydropon. PCJ 3 l/h antidivange
030.900.980	Ens. hydropon. PCJ 4 l/h antidivange

Código Regaber	Descripción
220.000.010	Adapt. gout./microtub brun
220.000.011	Coude 90G. adapt. gout./microtub 5x3
040.100.035	Distributeur à 2 sorties plat-net
040.100.000	Kit hydropon. PC (pic+60 cm.3/5+adapt.)
040.100.002	Kit hydropon. (pic+60cm+adapt.90G) gris
040.100.050	Aspers. gout. avec couvercle d. int. 3mm
040.100.060	Aspers. gout. 2 l/h coude
040.100.062	Aspers. gout 2 l/h coude court-E
040.100.080	Pic pour tube 5/3 mm
040.100.116	Tube PE-flex 5x3 p/gout. (60 cm)
040.100.117	Tube PE-flex 5x3 p/gout.
040.100.120	Tube PVC 5x3 p/gout.-500 m
040.100.001	Kit hydropon. PCJ (pic+60cm3/5)

Fabriqué par Netafim.

Barcelona Tel. 93 573 74 22 – Valencia Tel. 96 166 70 13 – Murcia Tel. : 968 89 80 02 – Malaga Tel. 95 224 46 24 – Sevilla Tel. 95 598 19 90 – Madrid Tel. 91 674 60 50

Distributeur:

Regaber