

PILOTE BRONZE 31-310 MULTIFONCTION

Le pilote multifonction 31-310 remplace, dans la gamme des pilotes de contrôle pour vannes hydrauliques, l'ancien 31-300.

Contrairement à l'ancien modèle, le pilote 31-310 est doté, dans la partie interne de son corps, d'un logement téflon permettant une plus grande durabilité de ses joints internes.

De même que le modèle antérieur, le 31-310 est capable de réaliser des fonctions de maintien et réduction de pression pour les montages à 3 voies.


Caractéristiques techniques

- » Pression maximale: 25 kg/cm².
- » Plage de régulation:
 - Ressort jaune : 0,5-3,0 kg/cm²
 - Ressort vert (standard) : 1,0-6,0 kg/cm²
 - Ressort rouge : 2,0-8,6 kg/cm²
 - Ressort noir : 7,0-19,0 kg/cm²
- » Tolérance: ±0,2.
- » Matériaux:
 - Corps: Bronze
 - Ressort A: Inoxydable SAE302.
 - Piston A: Inoxydable SAE303.
 - Logement: Téflon.
 - Membrane et joints: Caoutchouc naturel.
- » Raccordements: ¼" Bague femelle NPT




Découpe

Numéro	Description	Matériel
1	Vis d'ajustement	Laiton
2	Disque	Plastique
3	Couvercle	Laiton
4	Disque ressort	Laiton
5	Ressort	Acier inoxydable
6	Ensemble membrane	Acier inox + Laiton+ caoutchouc naturel
7	Rondelle pression	Acier inoxydable
8	Jeu de joints axe	Caoutchouc nitrile
9	Logement supérieur	Plastique
10	Logement inférieur	Plastique
11	Jeu de joints logement	Caoutchouc nitrile
12	Corps	Laiton
13	Plaque de support	Acier inoxydable

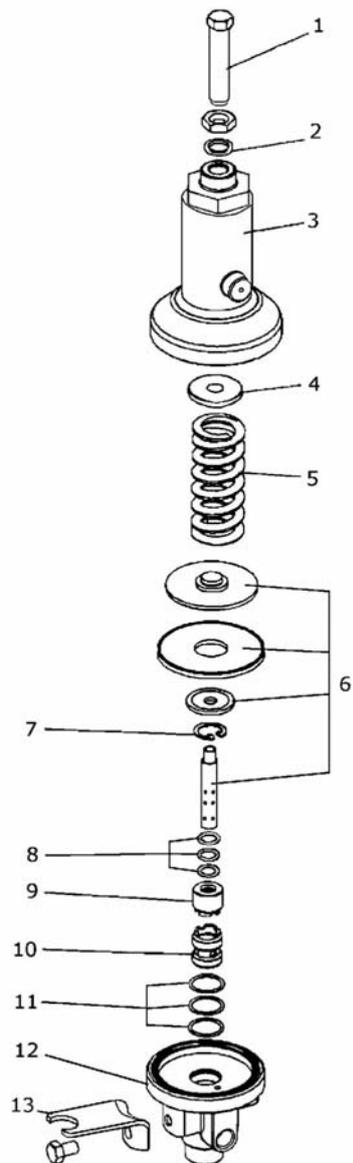


Raccordement hydraulique réducteur

PR 31-310 PR5

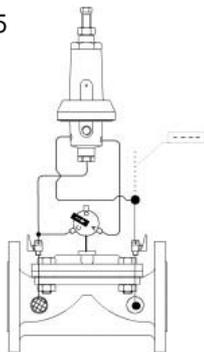

Raccordement hydraulique souteneur

PS 31-310 PR3

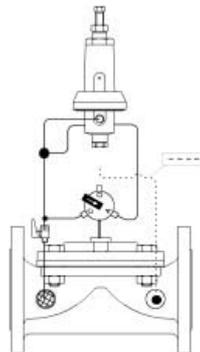

Fabriqué par Dorot

Barcelone Tel. 93 573 74 22 – Valencia Tel. 96 166 70 13 – Murcia Tel. : 968 89 80 02 – Malaga Tel. 95 224 46 24 – Sevilla Tel. 95 598 19 90 – Madrid Tel. 91 674 60 50

Distributeur: